




**KANOMAX**

CAT.No.A019

# AIRFLOW TRANSDUCER

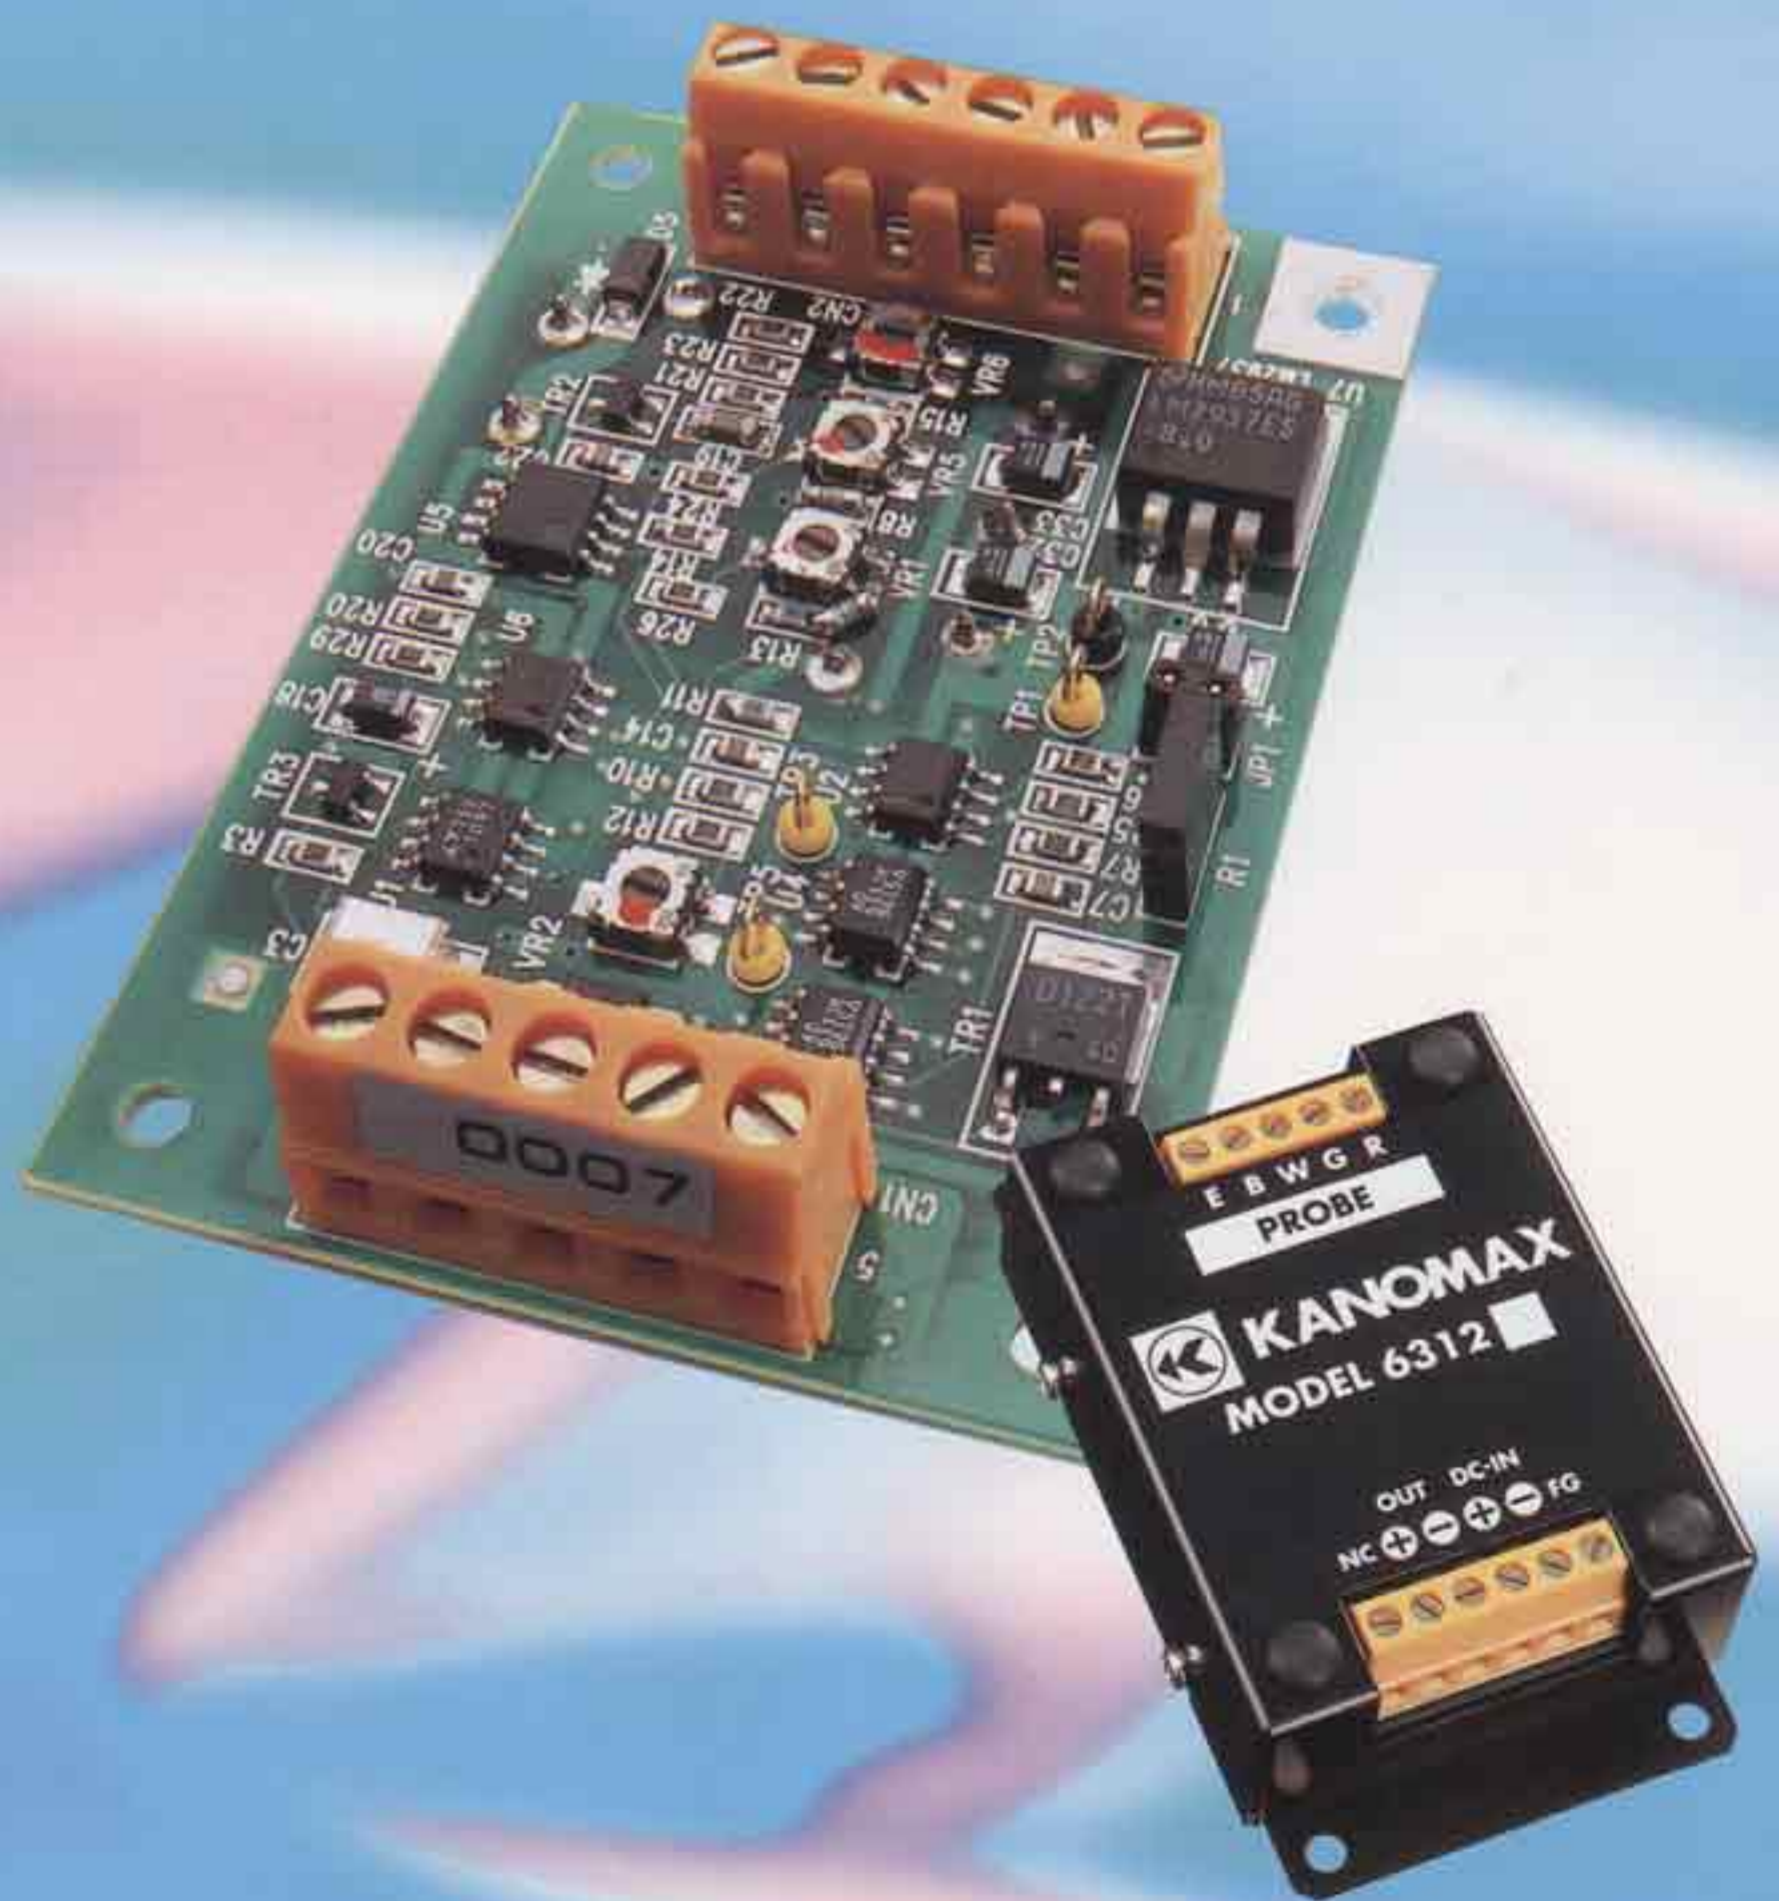

**工業用風速變換器**  
**New Model 6312**

- 製品の高品質を気流制御で保持する。
- 清浄度を気流制御で維持する。
- 快適環境の創造に…。




工業用気流計

- 超低価格設定 (プローブ別売)
- 各種空調 (風速・風量) 制御機器に最適
- 場所をとらない省スペース設計
- トレーサビリティ証明書が発行可能
- 4~20mAの電流出力

プローブ (別売)



収納BOX (オプション)

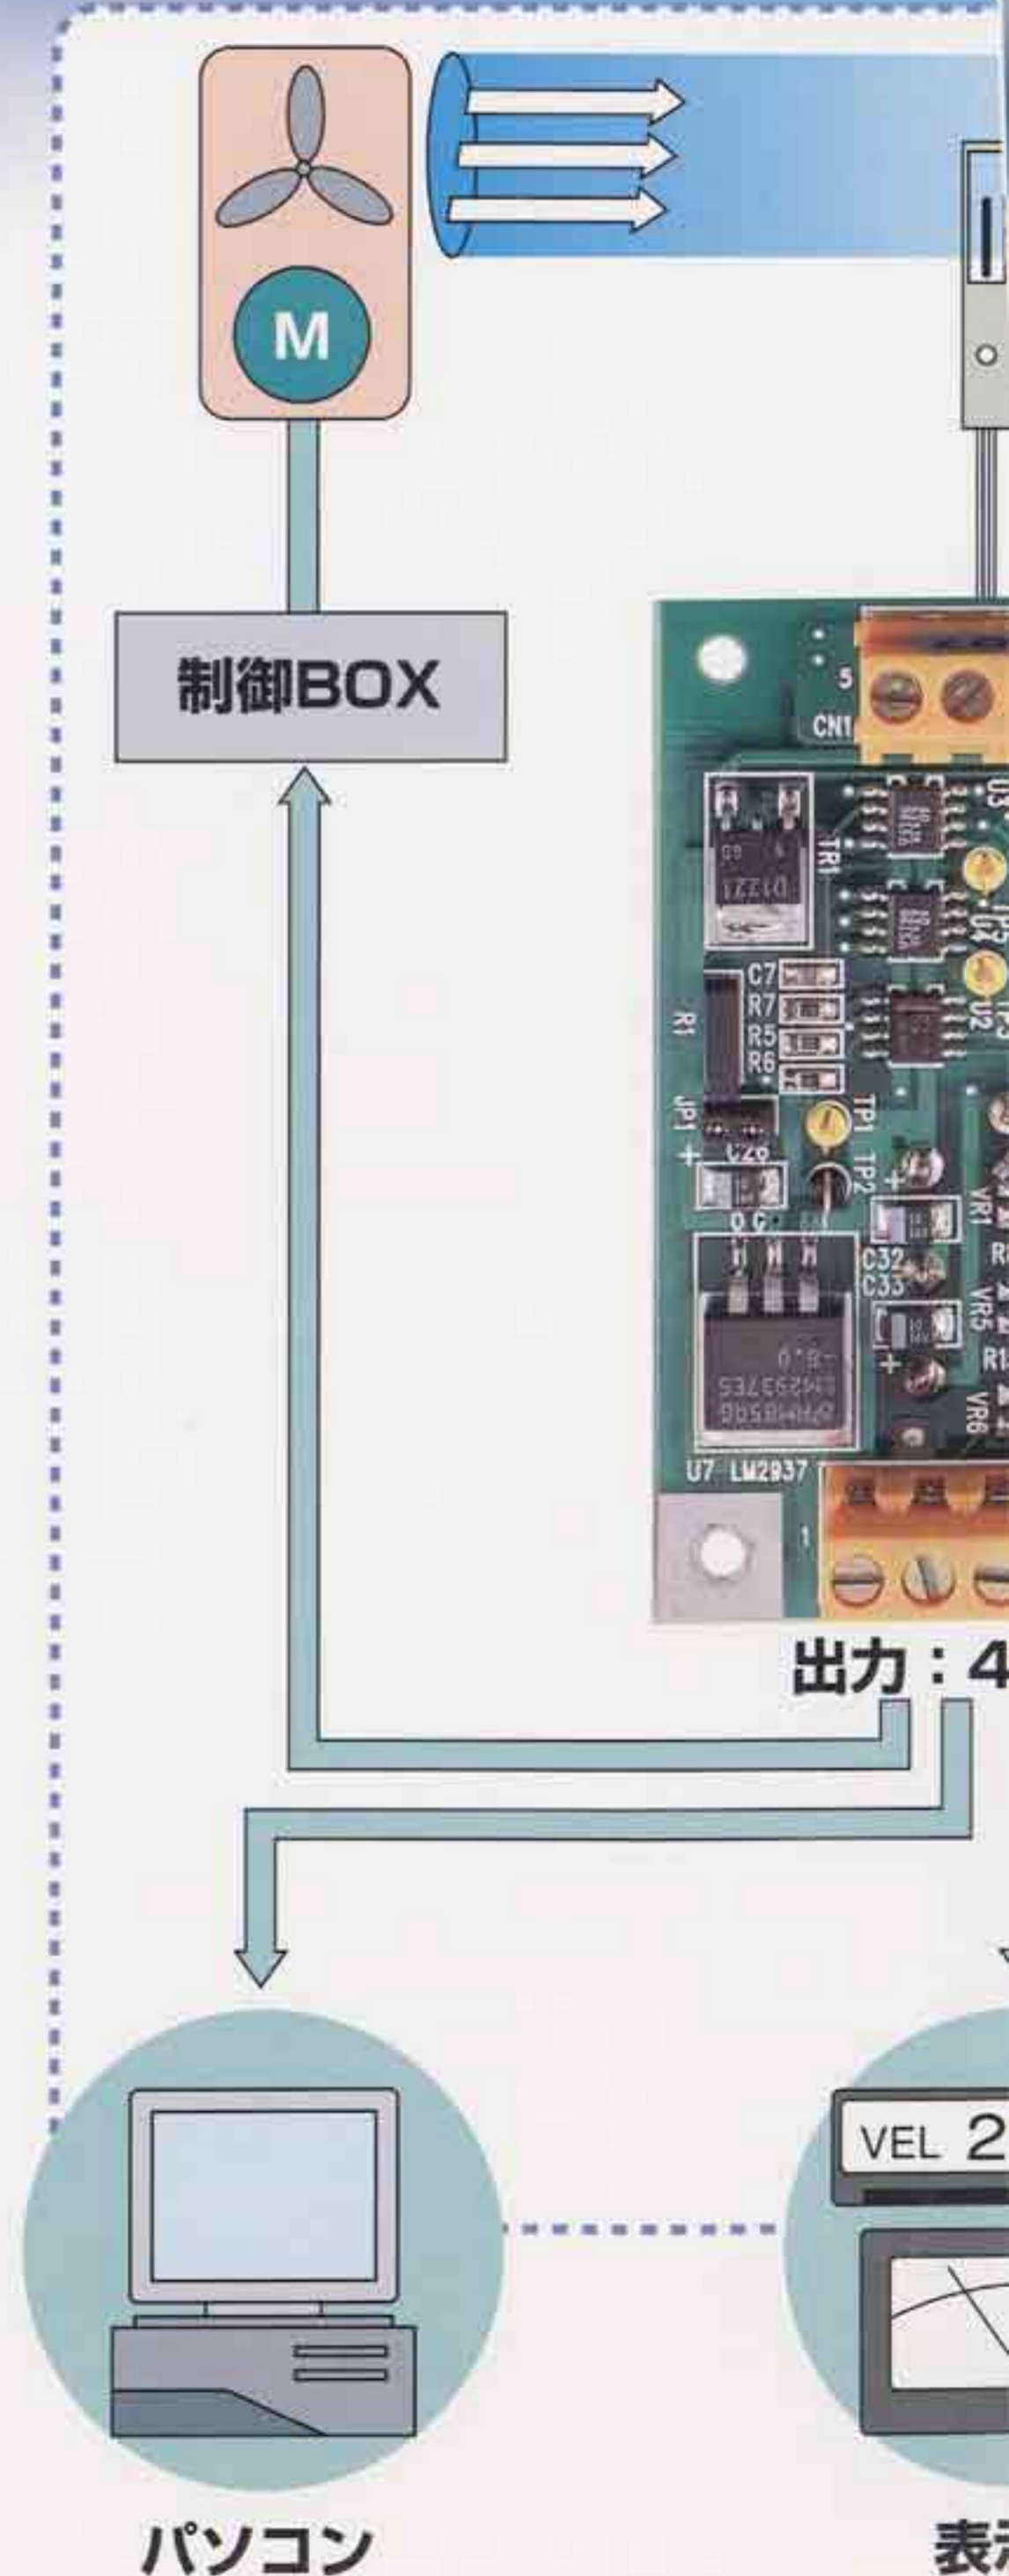

# AIRFLOW TRANSDUCER

## 計測システム

風  
プローブ



風速変換器本体

(原寸大)


~20mA

00 m/s


器

警告灯

■本体外観寸法

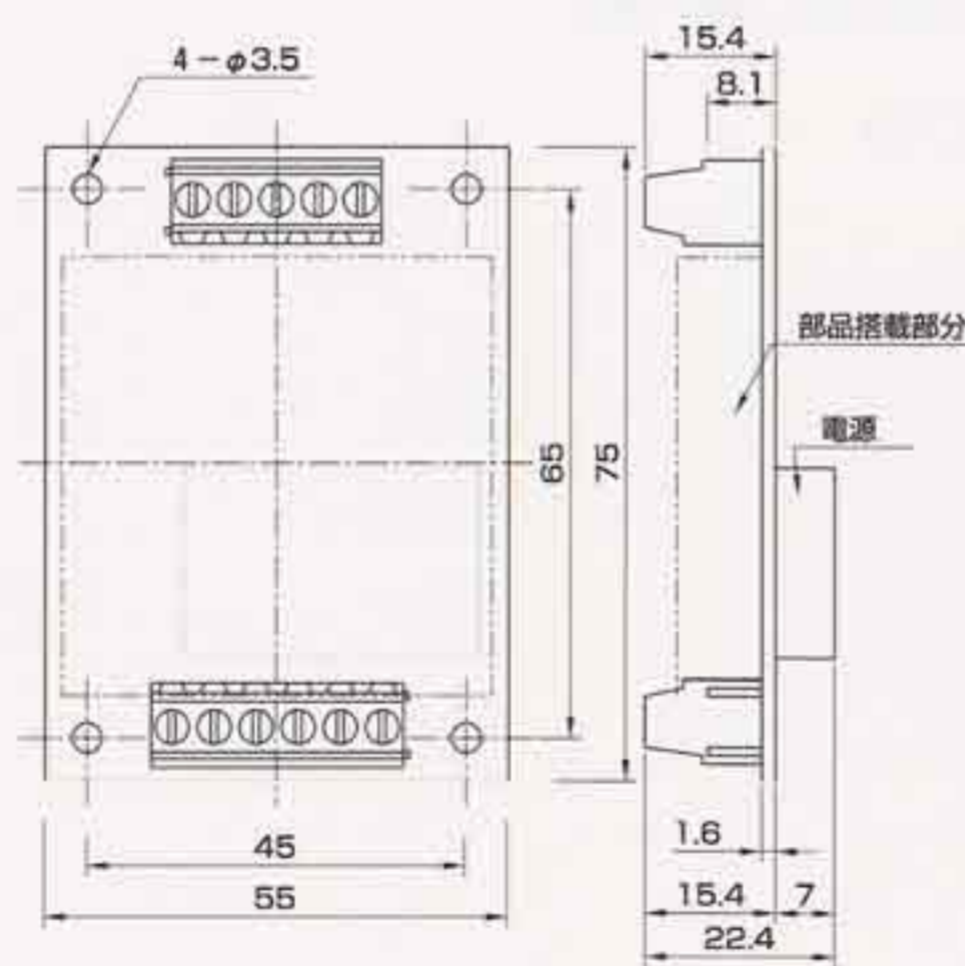

■収納BOX外観寸法

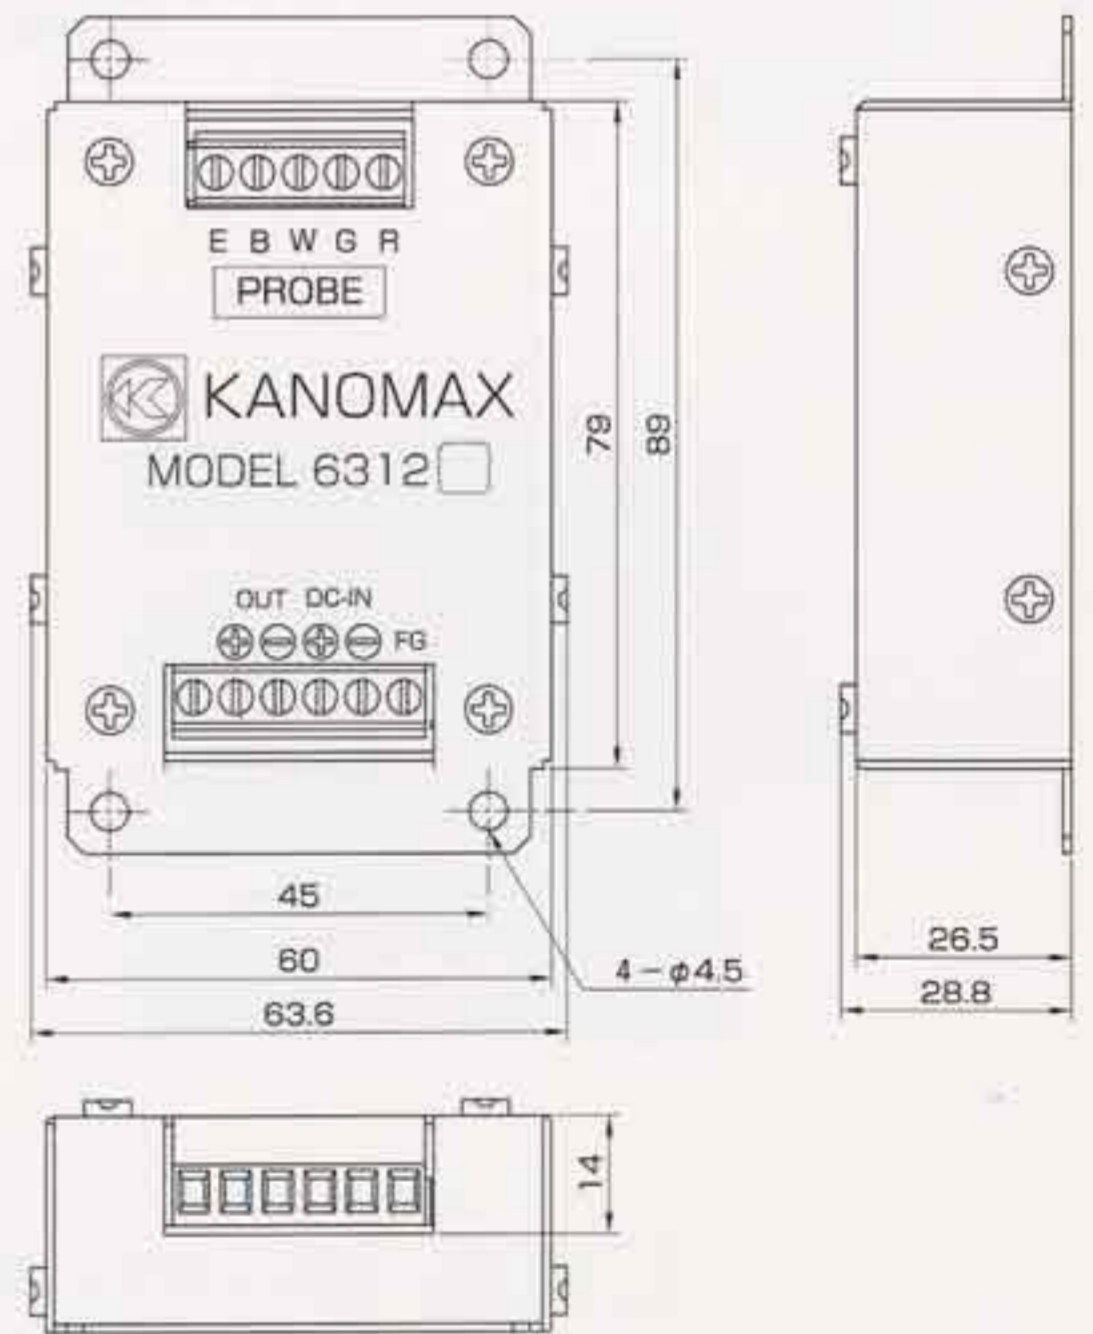

### ■主な仕様

風速範囲	0.1~2.0m/s(精度: ±0.15m/s)	
温度補償	18~28℃(常温)	
信号出力	4~20mA	
消費電力	約3.1W (DC24V, 130mA)	
電源	DC 24V	
動作条件	常温・常湿の清浄な空気流	
付属品	プローブケーブル (5m)、取扱説明書	

### ■プローブ仕様


型名	0941	0942
寸法	5.5×11×75 mm	φ11×108 mm
材質	成形樹脂	SUS

## プローブケーブル延長可能

延長される場合はご相談下さい。



(タイプB・タイプC)

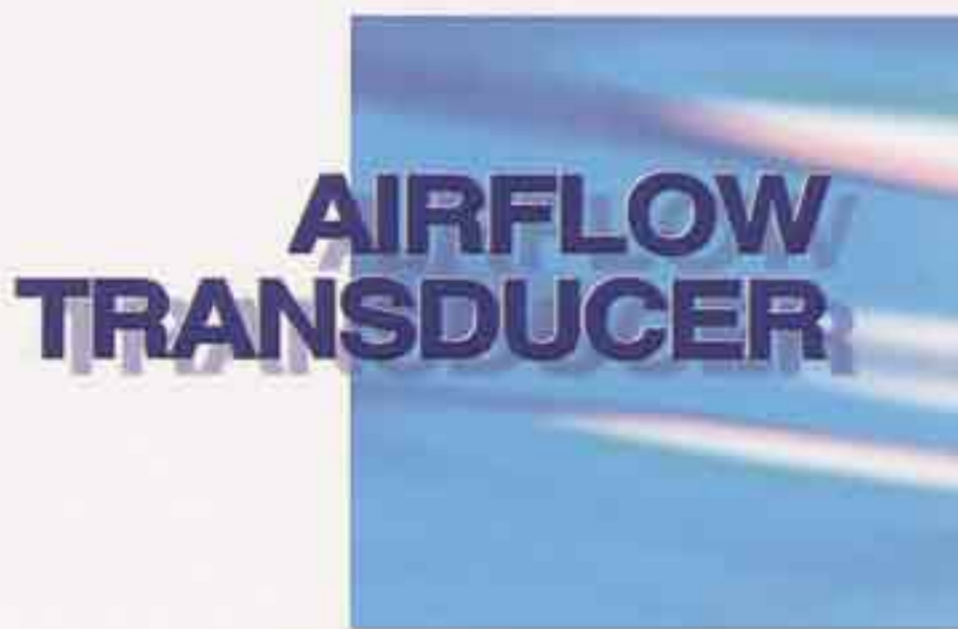

## 2種類から選べる 互換性プローブ


白金線タイプの安定したプローブ2タイプを標準化しています。どのタイプも装置内組込みが可能なよう極力小型化。しかも互換性を有しています。



■本体(タイプB)



■本体(タイプC)



**注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本カタログの製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。



**KANOMAX**

日本カノマックス株式会社

□本社 大阪府吹田市清水2番1号 (〒565-0805)  
TEL.(06)6877-0444(代) FAX.(06)6879-2080  
□サービスセンター ☎ 0120-009-750

□東京営業所 TEL.(03)3378-4151  
□横浜営業所 TEL.(045)314-1040  
□大阪営業所 TEL.(06)6877-0447  
□土浦営業所 TEL.(0298)24-1122  
□仙台営業所 TEL.(022)746-5655  
□札幌出張所 TEL.(011)633-2285  
□京滋駐在事務所 TEL.(075)466-2117

カノマックスグループ

□中部カノマックス 名古屋(052)241-0535  
□中国カノマックス 広島(082)291-4455  
岡山(086554)-5027  
□九州カノマックス 福岡(092)474-1571  
□千葉カノマックス 千葉(043)265-9294

本カタログの記載内容は2000年10月現在のものです。

## お問い合わせ先変更のお知らせ

---

本カタログに記載のお問い合わせ先が、下記の通り変更となりました。



日本カノマックス株式会社

〒565-0805 大阪府吹田市清水2番1号

この製品に関するお問い合わせは・・・

TEL 0120-009-750

E-mail: [environment@kanomax.co.jp](mailto:environment@kanomax.co.jp)

東京事務所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-18-20第1横田ビル  
TEL: (03) 3378-4151 FAX: (03) 5371-7680

大阪事務所 〒565-0805 大阪府吹田市清水2番1号  
TEL: (06) 6877-0447 FAX: (06) 6877-8263

名古屋事務所 〒460-0011 名古屋市中区大須4丁目1番71号 時計ビル8F  
TEL: (052) 241-0535 FAX: (052) 241-0524

以 上